



1-zijdige cassette type D1 - R410A



De D1-reeks van slanke 1-zijdige cassettes is ontworpen voor installatie in nauwe plafondruimten en is voorzien van krachtige maar stille ventilatoren voor maximaal 4,2 m.



COMPATIBEL MET ALLE CONNECTIVITEITSOPLOSSINGEN VAN PANASONIC. GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR HET GEDEELTE BEDIENINGSSYSTEMEN

Model		S-28MD1E5	S-36MD1E5	S-45MD1E5	S-56MD1E5	S-73MD1E5	
Koelcapaciteit	kW	2,8	3,6	4,5	5,6	7,3	
Opgenomen vermogen koeling	B	51,00	51,00	51,00	60,00	87,00	
Bedrijfsstroom bij koelen	A	0,39	0,39	0,39	0,46	0,70	
Verwarmingcapaciteit	kW	3,2	4,2	5,0	6,3	8,0	
Opgenomen vermogen verwarming	B	40,00	40,00	40,00	48,00	76,00	
Bedrijfsstroom bij verwarmen	A	0,35	0,35	0,35	0,41	0,65	
Ventilatortype		Sirocco-ventilator	Sirocco-ventilator	Sirocco-ventilator	Sirocco-ventilator	Sirocco-ventilator	
Luchtvolume	Hoog/med/laag	m ³ /min	12,00/10,00/9,00	12,00/10,00/9,00	12,00/11,00/10,00	13,00/11,50/10,00	18,00/15,00/13,00
Geluidsdruk niveau	Hoog/med/laag	dB(A)	36/34/33	36/34/33	36/35/34	38/36/34	45/40/36
Afmetingen (H x B x D)	Binnen	mm	200 x 1000 x 710	200 x 1000 x 710	200 x 1000 x 710	200 x 1000 x 710	200 x 1000 x 710
	Paneel	mm	20 x 1230 x 800	20 x 1230 x 800	20 x 1230 x 800	20 x 1230 x 800	20 x 1230 x 800
Nettogewicht (paneel)		kg	23,5(7,5)	23,5(7,5)	23,5(7,5)	23,5(7,5)	24,5(7,5)
Leiding diameter	Vloeistofleiding	Inch (mm)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	3/8(9,52)
	Gasleiding	mm	1/2(12,70)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	5/8(15,88)

Accessoires

CZ-RTC6	Bedrade CONEX-afstandsbediening (niet draadloos)
CZ-RTC6BL	Bedrade CONEX-afstandsbediening met Bluetooth®
CZ-RTC5B	Bedrade afstandsbediening met Econavi-functie


Accessoires

CZ-RWS3 + CZ-RWRD3	IR-afstandsbediening
PAW-RE2C4	Bedrade afstandsbediening voor gebruik in hotels
CZ-KPD2	Paneel


Focus op techniek

- Zeer plat
- Geschikt voor standaardplafonds en hoge plafonds
- Ingebouwde afvoerpomp zorgt voor 590 mm hoogte
- Eenvoudig te installeren en onderhouden
- De ophanghoogte is eenvoudig instelbaar
- Maakt gebruik van een DC-ventilatormotor om de energie-efficiëntie te verbeteren

Afvoerhoogte

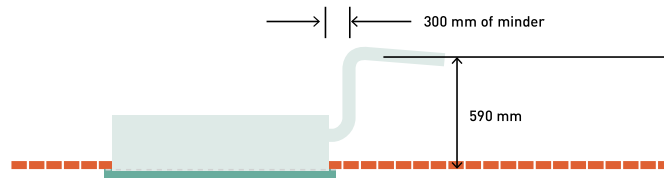

Dankzij de 3 typen luchtblaassystemen kunnen de units op verschillende manieren worden gebruikt

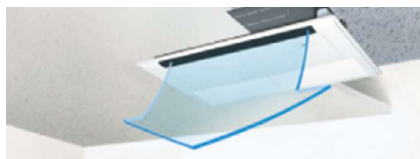

1. Systeem met neerwaartse luchtvolume in één richting.
Krachtig systeem met neerwaartse luchtvolume in één richting bereikt de vloer zelfs vanaf hoge plafonds (tot 4,2 m).



2. Plafondsysteem met twee richtingen.
De systemen met neerwaartse luchtvolume en voorwaartse luchtvolume zijn gecombineerd in een plafondunit die lucht over een breed gebied verspreidt.



3. Plafondsysteem met één richting.
Dit krachtige plafondstelsysteem met voorwaartse luchtvolume zorgt effectief voor het gewenste klimaat in de ruimte vóór de unit.
[Aanvullende accessoires vereist.]



BEDIENING VIA INTERNET: Optioneel.

Meetomstandigheden: Koelen binnen 27 °C DB/19 °C WB. Koelen buiten 35 °C DB/24 °C WB. Verwarmen binnen 20 °C DB. Verwarmen buiten 7 °C DB/6 °C WB. (DB: droge bol ['dry bulb'], WB: natte bol ['wet bulb']). Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Ga voor meer informatie over ErP (Energy related Products) en energielabels naar onze websites www.aircon.panasonic.eu of www.plc.panasonic.eu.