

## 2-zijdige cassette type L1 · R410A

**Dunne, compacte en lichtgewicht units.**

Door verbeteringen in het ontwerp rondom de ventilator is deze aanzienlijk compacter en lichter geworden. Alle modellen wegen nu 30 kg.



COMPATIBEL MET ALLE CONNECTIVITEITSOPLOSSINGEN VAN PANASONIC. GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR HET GEDEELTE BEDIENINGSSYSTEMEN

Model		S-22ML1E5	S-28ML1E5	S-36ML1E5	S-45ML1E5	S-56ML1E5	S-73ML1E5	
Koelcapaciteit	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,3	
Opgenomen vermogen koeling	B	90,00	92,00	93,00	97,00	97,00	145,00	
Bedrijfsstroom bij koelen	A	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,65	
Verwarmingscapaciteit	kW	2,5	3,2	4,2	5,0	6,3	8,0	
Opgenomen vermogen verwarming	B	58,00	60,00	61,00	65,00	65,00	109,00	
Bedrijfsstroom bij verwarmen	A	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,48	
Ventilatortype		Sirocco-ventilator	Sirocco-ventilator	Sirocco-ventilator	Sirocco-ventilator	Sirocco-ventilator	Sirocco-ventilator	
Luchtvolume	Hoog/med/laag	m <sup>3</sup> /min	8,00/7,00/6,00	9,00/8,00/7,00	9,70/8,70/7,70	11,00/9,00/8,00	11,00/9,00/8,00	19,00/16,00/14,00
Geluidsdrukkniveau	Hoog/med/laag	dB(A)	30/27/24	33/29/26	34/31/28	35/33/29	35/33/29	38/35/33
Afmetingen (H x B x D)	Binnen	mm	350 x 840 x 600	350 x 840 x 600	350 x 840 x 600	350 x 840 x 600	350 x 840 x 600	350 x 1140 x 600
	Paneel	mm	8 x 1060 x 680	8 x 1060 x 680	8 x 1060 x 680	8 x 1060 x 680	8 x 1060 x 680	8 x 1360 x 680
Nettogewicht (paneel)		kg	26,0(8,0)	26,0(8,0)	26,0(8,0)	26,0(8,0)	26,0(8,0)	26,0(8,0)
Leiding diameter	Vloeistofleiding	Inch (mm)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	3/8(9,52)
	Gasleiding	Inch (mm)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	5/8(15,88)

**Accessoires**

<b>CZ-RTC6</b>	Bedrade CONEX-afstandsbediening (niet draadloos)
<b>CZ-RTC6BL</b>	Bedrade CONEX-afstandsbediening met Bluetooth®
<b>CZ-RTC5B</b>	Bedrade afstandsbediening met Econavi-functie
<b>CZ-RWS3 + CZ-RWRL3</b>	Draadloze afstandsbediening

**Accessoires**

<b>PAW-RE2C4</b>	Bedrade afstandsbediening voor gebruik in hotels
<b>CZ-02KPL2</b>	Paneel voor modellen S-22 t/m S-56
<b>CZ-03KPL2</b>	Paneel voor model S-73

**Focus op techniek**

- Luchtvolume en -verdeling wordt automatisch aangepast afhankelijk van de bedieningsmodus van de unit
- Afvoeren is mogelijk tot 500 mm vanaf de afvoerpoort
- Eenvoudig onderhoud

**Automatische louvrebediening**



Het luchtvolume en de luchtdistributie worden automatisch aangepast afhankelijk van de werkingsmode van de unit.

**Eenvoudig onderhoud**

De opvangbak is voorzien van lokale bekabeling en is verwijderbaar. De ventilatorbehuizing bestaat uit delen waardoor de ventilatormotor eenvoudig kan worden uitgenomen wanneer het onderste deel is verwijderd.

**Opvoerhoogte mogelijk tot 500 mm vanaf de aansluiting van de condensafvoerleiding**

Onderhoud aan de afvoerpomp kan vanaf twee zijden worden uitgevoerd, vanaf de linkerkant (leidingzijde) en vanuit de binnenzijde van de unit.

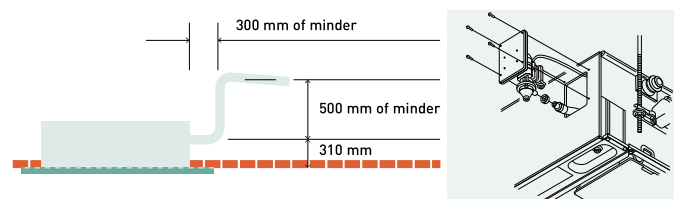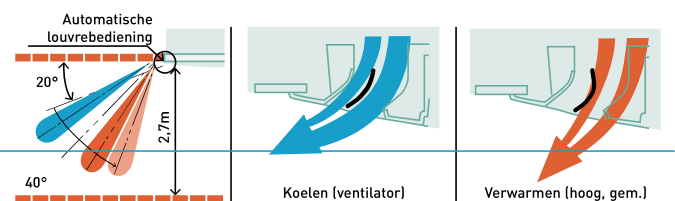

BEDIENING VIA INTERNET: Optioneel.