



Nieuw kanaalmodel: gemakkelijk in verlaagd plafond weg te werken en standaard voorzien van een condenspomp voor variabele statische druk, type M1 · R32/R410A

Het ultradunne M1-type behoort tot de beste producten in zijn klasse die op de markt verkrijgbaar zijn.

Met een diepte van slechts 200 mm biedt het M1-type een grotere flexibiliteit, waardoor het voor veel meer toepassingen kan worden gebruikt.



COMPATIBEL MET ALLE CONNECTIVITEITSOPLOSSINGEN VAN PANASONIC. GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR HET GEDEELTE BEDIENINGSSYSTEMEN

Model		S-15MM1E5B	S-22MM1E5B	S-28MM1E5B	S-36MM1E5B	S-45MM1E5B	S-56MM1E5B	
Koelcapaciteit	kW	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	
Opgenomen vermogen koeling	B	36,00	36,00	40,00	42,00	49,00	64,00	
Bedrijfsstroom bij koelen	A	0,26	0,26	0,30	0,31	0,37	0,48	
Verwarmingscapaciteit	kW	1,7	2,5	3,2	4,2	5,0	6,3	
Opgenomen vermogen verwarming	B	26,00	26,00	30,00	32,00	39,00	54,00	
Bedrijfsstroom bij verwarmen	A	0,23	0,23	0,27	0,28	0,34	0,45	
Ventilator type		Sirocco-ventilator	Sirocco-ventilator	Sirocco-ventilator	Sirocco-ventilator	Sirocco-ventilator	Sirocco-ventilator	
Luchtvolume	Hoog/med/laag	m ³ /min	8,00/7,00/6,00	8,00/7,00/6,00	8,50/7,50/6,50	9,00/8,00/7,00	10,50/9,50/8,00	12,50/11,50/10,00
Externe statische druk		Pa	10 (30)	10 (30)	15 (30)	15 (40)	15 (40)	15 (40)
Geluidsdruk niveau	Hoog/med/laag ¹⁾	dB(A)	28/27/25 (30/29/27)	28/27/25 (30/29/27)	30/29/27 (32/31/29)	32/30/28 (34/32/30)	34/32/30 (36/34/32)	35/33/31 (37/35/32)
Geluidsvermogen	Hoog/med/laag	dB(A)	43/42/40	43/42/40	45/44/42	47/45/43	49/47/45	50/48/46
Afmetingen	H x B x D	mm	200 x 750 x 640	200 x 750 x 640	200 x 750 x 640	200 x 750 x 640	200 x 750 x 640	200 x 750 x 640
Nettogewicht		kg	19	19	19	19	19	19
Leiding diameter	Vloeistofleiding	Inch (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
	Gasleiding	Inch (mm)	1/2 (12,70)	1/2 (12,70)	1/2 (12,70)	1/2 (12,70)	1/2 (12,70)	1/2 (12,70)

Accessoires

CZ-RTC6	Bedrade CONEX-afstandsbediening (niet draadloos)
CZ-RTC6BL	Bedrade CONEX-afstandsbediening met Bluetooth®
CZ-RTC5B	Bedrade afstandsbediening met Econavi-functie

1) Via DIP-schakelaars of RC-instelling.

Accessoires

CZ-RWS3 + CZ-RWRC3	IR-afstandsbediening
PAW-RE2C4	Bedrade afstandsbediening voor gebruik in hotels
CZ-CENSC1	Econavi-sensor voor energiebesparing


Focus op techniek

- Zeer plat: 200 mm voor alle modellen
- DC-ventilatormotor vermindert het opgenomen vermogen aanzienlijk
- Ideaal voor hotels met een zeer krap verlaagd plafond
- Eenvoudig onderhoud dankzij externe elektrakast
- Statische druk van 40 Pa maakt kanaalaansluiting mogelijk
- Omvat afvoerpomp

Lucht uitlaat- en inlaatplenum


	Diameters	Lucht uitblaas plenum	Diameters	Lucht inlaat plenum
22, 28 en 36	2 x Ø 200	CZ-DUMPA22MMS2	2 x Ø 200	CZ-DUMPA22MMR2
45 en 56	3 x Ø 160	CZ-DUMPA45MMS3	2 x Ø 200	CZ-DUMPA45MMR3

Ultradun profiel voor alle modellen

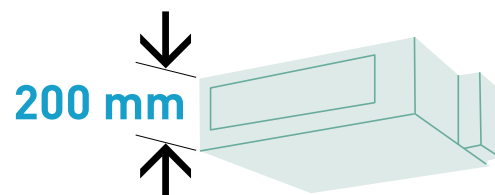

Condenspomp met meer vermogen!

Dankzij de condenspomp met hoge opvoerhoogte kan de opvoerhoogte van de afvoerleiding worden verhoogd tot 785 mm vanaf de onderzijde van de behuizing.

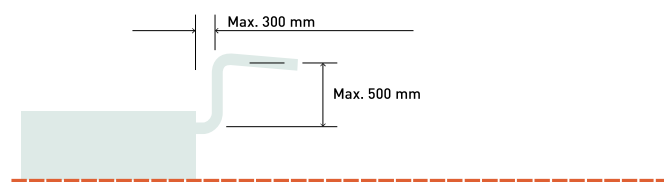

ECONAVI en BEDIENING VIA INTERNET: Optioneel.