

Type T2 plafond · R410A



De T2-plafondunits zijn uitgerust met een DC-ventilator voor een hogere efficiëntie en lagere geluidsvermogens. Alle modellen hebben dezelfde hoogte en diepte voor een uniforme uitstraling bij gemengde installaties en zijn uitgerust met een uitdrukopening voor verse lucht om de luchtkwaliteit te verbeteren.



COMPATIBEL MET ALLE CONNECTIVITEITSOPLOSSINGEN VAN PANASONIC. GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR HET GEDEELTE BEDIENINGSSYSTEMEN

Model		S-36MT2E5A	S-45MT2E5A	S-56MT2E5A	S-73MT2E5A	S-106MT2E5A	S-140MT2E5A	
Koelcapaciteit	kW	3,6	4,5	5,6	7,3	10,6	14,0	
Opgenomen vermogen koeling	B	35,00	40,00	40,00	55,00	80,00	100,00	
Bedrijfsstroom bij koelen	A	0,36	0,38	0,38	0,44	0,67	0,79	
Verwarmingcapaciteit	kW	4,2	5,0	6,3	8,0	11,4	16,0	
Opgenomen vermogen verwarming	B	35,00	40,00	40,00	55,00	80,00	100,00	
Bedrijfsstroom bij verwarmen	A	0,36	0,38	0,38	0,44	0,67	0,79	
Ventilatortype		Sirocco-ventilator	Sirocco-ventilator	Sirocco-ventilator	Sirocco-ventilator	Sirocco-ventilator	Sirocco-ventilator	
Luchtvolume	Hoog/med/laag	m ³ /min	14,00/12,00/10,50	15,00/12,50/10,50	15,00/12,50/10,50	21,00/18,00/15,50	30,00/25,00/23,00	32,00/28,00/24,00
Geluidsdruk niveau	Hoog/med/laag	dB(A)	36/32/30	37/33/30	37/33/30	39/35/33	42/37/36	46/40/37
Geluidsvermogen	Hoog/med/laag	dB(A)	54/50/48	55/51/48	55/51/48	57/53/51	60/55/54	62/58/55
Afmetingen	H x B x D	mm	235 x 960 x 690	235 x 960 x 690	235 x 960 x 690	235 x 1275 x 690	235 x 1590 x 690	235 x 1590 x 690
Nettogewicht		kg	27	27	27	33	40	40
Leiding diameter	Vloeistofleiding	Inch (mm)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	3/8(9,52)
	Gasleiding	Inch (mm)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	5/8(15,88)	5/8(15,88)	5/8(15,88)

Accessoires

CZ-RTC6	Bedrade CONEX-afstandsbediening (niet draadloos)
CZ-RTC6BL	Bedrade CONEX-afstandsbediening met Bluetooth®
CZ-RTC5B	Bedrade afstandsbediening met Econavi-functie


Accessoires

CZ-RWS3 + CZ-RWRT3	Draadloze afstandsbediening
PAW-RE2C4	Bedrade afstandsbediening voor gebruik in hotels
CZ-CENSC1	Econavi-sensor voor energiebesparing

Focus op techniek


- Laag geluidsvermogen
- Nieuw ontwerp, alle units zijn slechts 235 mm hoog
- Brede luchtdistributie
- Eenvoudig te installeren en onderhouden
- Uitschakeling verse-luchtoevoer

De luchtdistributie wordt aangepast afhankelijk van de werkingsmodus

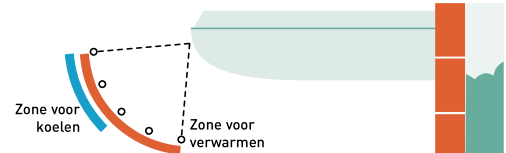

Verdere verbetering van het comfort met verdeling van het luchtvolume

Horizontaal luchtvolume bereikt maximaal 9,5 m. Dit is ideaal voor grote ruimten. De brede ontlufter stuurt het luchtvolume naar links en naar rechts. Het onaangename gevoel veroorzaakt door een luchtvolume rechtstreeks op het lichaam wordt voorkomen door de tochtpreventie, die de breedte van het luchtvolume aanpast, waardoor het comfort verbetert.

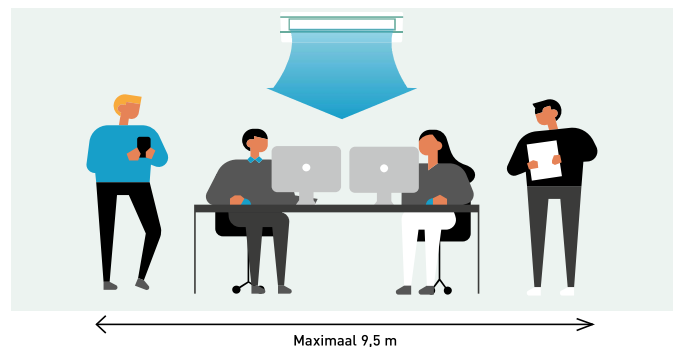

ECONAVI en BEDIENING VIA INTERNET: Optioneel.