**Vloermodel type P1 - R410A**

De compacte P1-vloermodellen zijn de ideale oplossing voor airconditioning vanaf de muren van een ruimte.

**Verborgен vloermodel type R1 - R410A**

De R1-units zijn slechts 229 mm diep en kunnen eenvoudig langs muren worden opgesteld voor krachtige en effectieve airconditioning.



COMPATIBEL MET ALLE CONNECTIVITEITSOPLOSSINGEN VAN PANASONIC. GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR HET GEDEELTE BEDIENINGSSYSTEMEN

Modeltype P1			S-22MP1E5	S-28MP1E5	S-36MP1E5	S-45MP1E5	S-56MP1E5	S-71MP1E5
Modeltype R1			S-22MR1E5	S-28MR1E5	S-36MR1E5	S-45MR1E5	S-56MR1E5	S-71MR1E5
Koelcapaciteit		kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Opgenomen vermogen koeling		W	56,00	56,00	85,00	126,00	126,00	160,00
Bedrijfsstroom bij koelen		A	0,25	0,25	0,38	0,56	0,56	0,72
Verwarmingcapaciteit		kW	2,5	3,2	4,2	5,0	6,3	8,0
Opgenomen vermogen verwarming		W	40,00	40,00	70,00	91,00	91,00	120,00
Bedrijfsstroom bij verwarmen		A	0,18	0,18	0,31	0,41	0,41	0,54
Ventilatortype			Sirocco-ventilator	Sirocco-ventilator	Sirocco-ventilator	Sirocco-ventilator	Sirocco-ventilator	Sirocco-ventilator
Luchtvolume	Hoog/med/laag	m <sup>3</sup> /min	7,00/6,00/5,00	7,00/6,00/5,00	9,00/7,00/6,00	12,00/9,00/8,00	15,00/13,00/11,00	17,00/14,00/12,00
Externe statische druk		Pa	15	15	15	15	15	15
Geluidsdruk niveau	Hoog/med/laag	dB(A)	33/30/28	33/30/28	39/35/29	38/35/31	39/36/31	41/38/35
Afmetingen P1	H x B x D	mm	615 x 1065 x 230	615 x 1065 x 230	615 x 1065 x 230	615 x 1380 x 230	615 x 1380 x 230	615 x 1380 x 230
Nettogewicht P1		kg	29	29	29	39	39	39
Afmetingen R1	H x B x D	mm	616 x 904 x 229	616 x 904 x 229	616 x 904 x 229	616 x 1219 x 229	616 x 1219 x 229	616 x 1219 x 229
Nettogewicht R1		kg	21	21	21	28	28	28
Leiding diameter	Vloeistofleiding	Inch (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	3/8 (9,52)
	Gasleiding	Inch (mm)	1/2 (12,70)	1/2 (12,70)	1/2 (12,70)	1/2 (12,70)	1/2 (12,70)	5/8 (15,88)

**Accessoires**

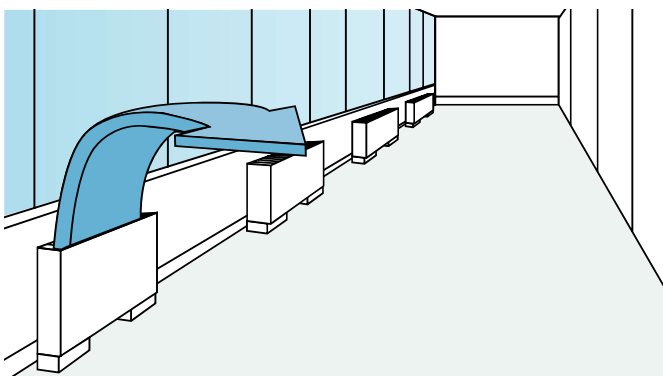
<b>CZ-RTC6</b>	Bedrade CONEX-afstandsbediening (niet draadloos)
<b>CZ-RTC6BL</b>	Bedrade CONEX-afstandsbediening met Bluetooth®
<b>CZ-RTC5B</b>	Bedrade afstandsbediening met Econavi-functie
<b>CZ-RWS3 + CZ-RWRC3</b>	Draadloze afstandsbediening

**Accessoires**

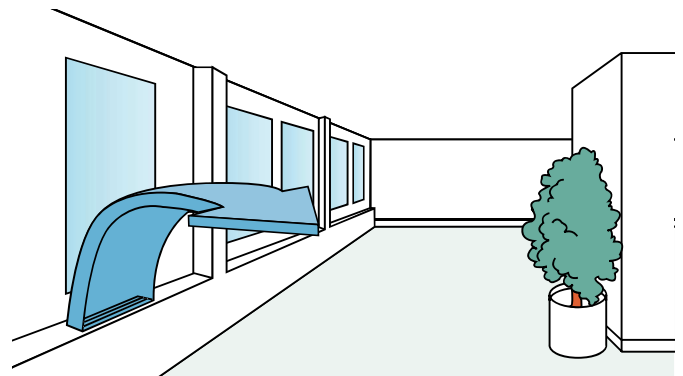
<b>PAW-RE2C4</b>	Bedrade afstandsbediening voor gebruik in hotels
<b>CZ-RTC2</b>	Draadloze afstandsbediening met timer. Voor op de vloer staande binnenmodellen (P1).

**Focus op techniek**

- Leidingen kunnen aan weerszijden van de unit vanaf de onderkant of achterkant worden aangesloten
- Eenvoudig te installeren
- Voorpaneel kan volledig worden geopend voor eenvoudig onderhoud
- Verwijderbaar luchtrooster zorgt voor flexibiliteit m.b.t. het luchtvolume
- Ruimte voor condensaatpomp
- De standaard bedrade controller kan worden opgenomen in de behuizing van de unit. Voor ingebouwde bediening op afstand is alleen de CZ-RTC2 geschikt

**Effectieve airconditioning vanaf de buitenwand****Focus op techniek**

- Chassisunit voor onopvallende installatie
- Voorzien van verwijderbare filters
- Leidingen kunnen aan weerszijden van de unit vanaf de onderkant of achterkant worden aangesloten
- Eenvoudig te installeren

**Airconditioning vanaf de buitenwand voor een strak interieur**

BEDIENING VIA INTERNET: Optioneel.